

LED-Lichtträger 4.000K/5.000K

NLT 3R


4 Module/5 Module
Warengruppe 202 NLT

Made in Germany




Technische Daten Leuchte

Systemleistung	16 - 78 W
Lichtfarbe/CRI	4.000 und 5.000 K/Ra>80
Lichtstrom	2.394 - 12.113 lm
Systemeffizienz	bis 180 lm/W
Abstrahlwinkel	divers, siehe unten
Gehäuse	Aluminium-Profil weiß
Abdeckung/Optik	PMMA Linse
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40 und IP54
Schlagfestigkeit	---
Lebensdauer	60.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Energie-Effizienz	A++
Abmessungen (LxBxH)	1482 x 70 x 21 mm

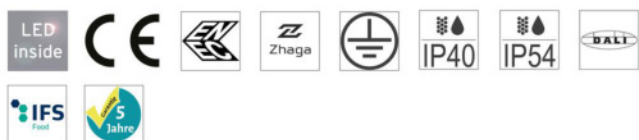

Lichtverteilung

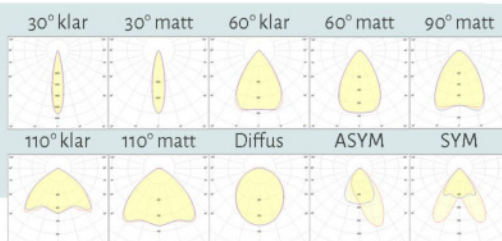


Technische Daten Treiber

Lebensdauer	100.000 h
Leistungsfaktor	>0,97
Schnittstellen	DALI optional
Features	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher

Wir passen die Leistung der Lichtträger an die gewünschte Beleuchtungssituation an, daher sind einige Daten, unabhängig von der Artikelnummer, variabel.

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

Maßskizze

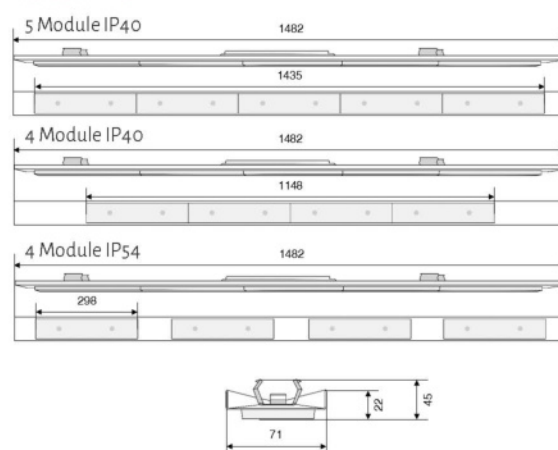

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Hauptsitz & Verwaltung

s&w Licht GmbH
Schützenstraße 28
24568 Kaltenkirchen



Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII
Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze

Tragschienen-System


NLT 3R

Warengruppe 202 NLT



Made in Germany

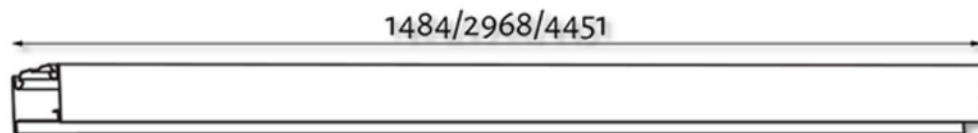


5-polig = 5x2,5mm²

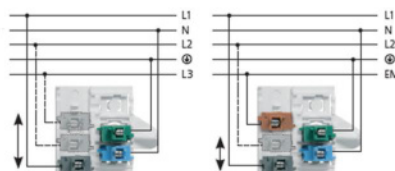

7-polig = 7x2,5mm²

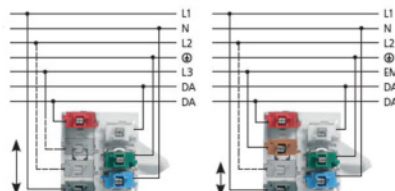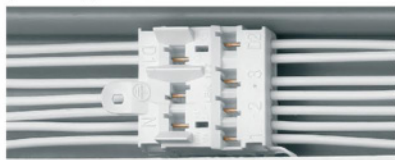

11-polig = 11x2,5mm²



Aufhänger



Verbinder



Endkappe



Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Hauptsitz & Verwaltung

s&w Licht GmbH

Schützenstraße 28

24568 Kaltenkirchen

Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII

Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze

NLT 3R

Warengruppe 202 NLT

Made in Germany



Art.-Nr.	Bezeichnung
202-101-4000401	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 4.000K, AN/AUS, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-4000402	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 4.000K, DALI, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-4000403	LED-Lichtträger NLT 3R, IP54, 4.000K, AN/AUS, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-4000404	LED-Lichtträger NLT 3R, IP54, 4.000K, DALI, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-4000501	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 4.000K, AN/AUS, 5 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-4000502	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 4.000K, DALI, 5 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-5000401	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 5.000K, AN/AUS, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-5000402	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 5.000K, DALI, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-5000403	LED-Lichtträger NLT 3R, IP54, 5.000K, AN/AUS, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-5000404	LED-Lichtträger NLT 3R, IP54, 5.000K, DALI, 4 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-5000501	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 5.000K, AN/AUS, 5 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-101-5000502	LED-Lichtträger NLT 3R, IP40, 5.000K, DALI, 5 Module (Leistung/Abstrahlwinkel variabel)
202-201-0000001	Blindmodul NLT
202-201-0000002	Blindmodul Sensor NLT
202-201-1507250	Tragschiene 1-längig NLT Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm ²
202-201-1511250	Tragschiene 1-längig NLT Durchgangsverdrahtung 11x2,5mm ²
202-201-3007250	Tragschiene 2-längig NLT Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm ²
202-201-3011250	Tragschiene 2-längig NLT Durchgangsverdrahtung 11x2,5mm ²
202-201-4507250	Tragschiene 3-längig NLT Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm ²
202-201-4511250	Tragschiene 3-längig NLT Durchgangsverdrahtung 11x2,5mm ²
202-201-5112504	Tragschienen-Einspeiser NLT 11-polig mit Anschlusskabel und WAGO-Klemmen
202-201-5725001	Tragschienen-Verbinder NLT
202-201-5725002	Tragschienen-Kettenaufhänger NLT
202-201-5725003	Tragschienen-Endkappe NLT
202-201-5725012	Tragschienen-Deckenbefestigung NLT
202-201-5725022	Tragschienen-Deckenbefestigung für 24mm T-Profil NLT

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.

