


LED-Design-Pendelleuchte schmal

# DPS

AN/AUS/DALI

Warengruppe 103 DAS/DPS

Made in Germany

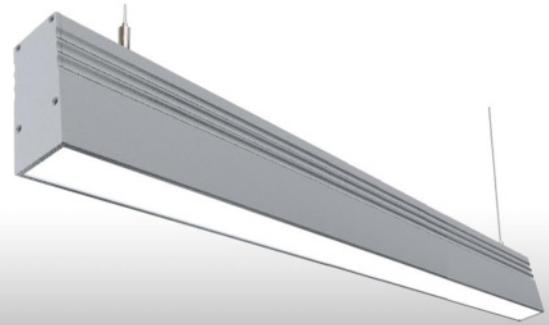


## Technische Daten Leuchte

Systemleistung	45 W <sup>1</sup> und 60 W <sup>2</sup>
Lichtfarbe/CRI	3.000, 4.000, 5.000 K/Ra>80
Lichtstrom	5.382 - 5.850 lm
Systemeffizienz	bis 130 lm/W
Abstrahlwinkel	120°
Gehäuse	Aluminium natureloxiert
Abdeckung/Optik	PMMA-Diffusor-Scheibe
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK08
Lebensdauer	60.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Energie-Effizienz	A+
Abmessungen (LxBxH)	1500 x 38 x 80 mm



## Lichtverteilung

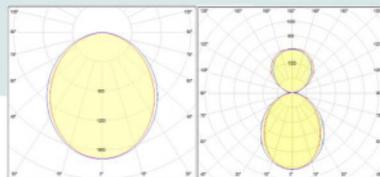


## Technische Daten Treiber

Lebensdauer	100.000 h
Leistungsfaktor	>0,97
Schnittstellen	DALI optional
Features	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher

<sup>2</sup>In der Version mit indirektem Lichtanteil hat die Leuchte eine Systemleistung von 60 W:  
40 W direkt 4.784 - 5.200 lm  
20 W indirekt 2.576 - 2.800 lm

100 % Lichtaustritt nach oben, also indirekt, möglich (Skylight-Raumlichteffekt)

## Maßskizze

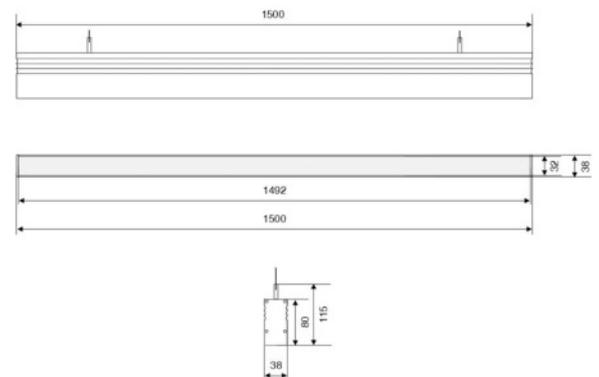


Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Hauptsitz & Verwaltung  
s&w Licht GmbH  
Schützenstraße 28  
24568 Kaltenkirchen

Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII  
Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze

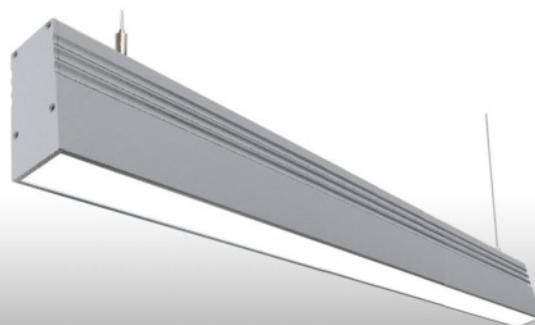

Art.-Nr.	Bezeichnung
103-101-0000001	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 IP40 3.000K AN/AUS
103-101-0000002	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 Direkt/Indirekt IP40 3.000K AN/AUS
103-101-0000004	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 IP40 3.000K DALI
103-101-0000005	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 Direkt/Indirekt IP40 3.000K DALI
103-101-0000007	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 IP40 4.000K AN/AUS
103-101-0000008	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 Direkt/Indirekt IP40 4.000K AN/AUS
103-101-0000010	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 IP40 4.000K DALI
103-101-0000011	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 Direkt/Indirekt IP40 4.000K DALI
103-101-0000013	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 IP40 5.000K AN/AUS
103-101-0000014	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 Direkt/Indirekt IP40 5.000K AN/AUS
103-101-0000016	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 IP40 5.000K DALI
103-101-0000017	LED-Design-Pendelleuchte DPS 1500 Direkt/Indirekt IP40 5.000K DALI
103-201-0000001	LED-Design-Pendelleuchte DPS Konfiguration (techn. Daten nach Absprache)

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.

