

LED-Flutlicht 1-10 V
300 W, 4.000 K, 37.500 lm

FLL

Art.-Nr. 303-101-0000300

powered by **emsLICHT**




Technische Daten Leuchte

| | |
|---------------------|------------------------|
| Systemleistung | 300 W |
| Lichtfarbe/CRI | 4.000 K/Ra>70 |
| Lichtstrom | 37.500 lm |
| Systemeffizienz | 125 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 50x120° asymmetrisch |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss sw |
| Abdeckung/Optik | Geh. Glas + Linsen |
| Betriebsspannung | 220-240V AC 50/60Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Lichtstromerhalt | L70/B10 |
| Umgebungstemperatur | -15° C bis +45° C |
| Energie-Effizienz | A+ |
| Abmessungen (LxBxH) | 470 x 382 x 80 mm |



Lichtverteilung




Technische Daten Treiber

| | |
|-----------------|---------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Schnittstellen | --- |
| Features | Überspannungsschutz |

Besonderheiten:

Vorinstallierte 1,5 m lange 5-adrige Anschlussleitung.

Maßskizze

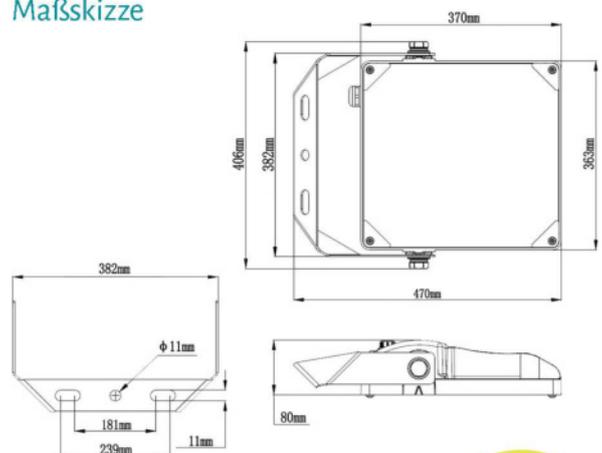

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.

