

LED-Feuchtraumleuchte

FRL 1200

AN/AUS/DALI/DV


Warengruppe 204 FRL

Made in Germany




Technische Daten Leuchte

Systemleistung	20 und 40 W
Lichtfarbe/CRI	4.000 und 5.000 K/Ra>80
Lichtstrom	2.960 - 5.640 lm
Systemeffizienz	bis 148 lm/W
Abstrahlwinkel	120°
Gehäuse	Glasfaserverst. Polyester
Abdeckung/Optik	PMMA-/PC-Abdeckung
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP64
Schlagfestigkeit	IK08
Lebensdauer	60.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Energie-Effizienz	A+
Abmessungen (LxBxH)	1290 x 97 x 100 mm



Lichtverteilung




Technische Daten Treiber

Lebensdauer	100.000 h
Leistungsfaktor	>0,97
Schnittstellen	DALI optional
Features	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher

Ausgestattet mit IP64-Steck-Einspeisung 3-polig/5-polig (DALI). Anschluss ohne das Gehäuse zu öffnen.

In der Variante **DV** inklusive Durchgangsverdrahtung 3-polig/5-polig (DALI) und IP64-Steck-Ausspeisung.

Maßskizze

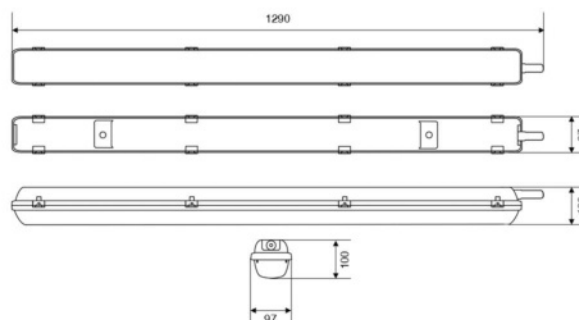

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Hauptsitz & Verwaltung
s&w Licht GmbH
Schützenstraße 28
24568 Kaltenkirchen

Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII
Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze

FRL 1200

Warengruppe 204 FRL

Made in Germany



Art.-Nr.	Bezeichnung
204-101-1200000	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 4.000K AN/AUS
204-101-1200001	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 4.000K AN/AUS DV
204-101-1200002	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 4.000K DALI
204-101-1200003	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 4.000K DALI DV
204-101-1200004	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 4.000K AN/AUS
204-101-1200005	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 4.000K AN/AUS DV
204-101-1200006	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 4.000K DALI
204-101-1200007	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 4.000K DALI DV
204-101-1200008	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 5.000K AN/AUS
204-101-1200009	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 5.000K AN/AUS DV
204-101-1200010	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 5.000K DALI
204-101-1200011	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 20W 5.000K DALI DV
204-101-1200012	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 5.000K AN/AUS
204-101-1200013	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 5.000K AN/AUS DV
204-101-1200014	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 5.000K DALI
204-101-1200015	LED-Feuchtraumleuchte FRL 1200 40W 5.000K DALI DV

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Hauptsitz & Verwaltung

s&w Licht GmbH
Schützenstraße 28
24568 Kaltenkirchen

Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII
Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze