

LED-Hallentiefstrahler AN/AUS
select, 4.000 K

HTS-2

Art.-Nr. 205-102-0000000

powered by **emsLICHT**




Technische Daten Leuchte

Systemleistung	100, 120, 150, 200 W
Lichtfarbe/CRI	4.000 K/Ra>80
Lichtstrom	15.000 - 30.000 lm
Systemeffizienz	150 lm/W
Abstrahlwinkel	70° 90° 100°
Gehäuse	Aluminium-Druckguss sw
Abdeckung/Optik	PC-Linsen klar
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz*
Schutzklasse	I
Schutzart	IP42
Schlagfestigkeit	IK07
Lebensdauer	80.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Energie-Effizienz	A++
Abmessungen (LxBxH)	320 x 320 x 167 mm



Lichtverteilung

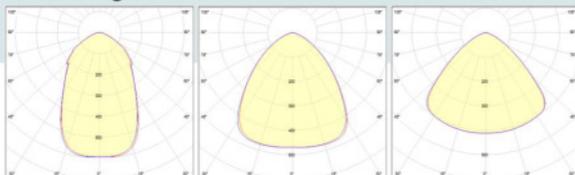


Besonderheiten:

Über Dip-Schalter einstellbare Leistung,
100, 120, 150 oder 200 W wählbar.

Durch Drehen des Abdeckringes einstellbarer
Abstrahlwinkel, 70, 90 oder 100° wählbar.

Maßskizze

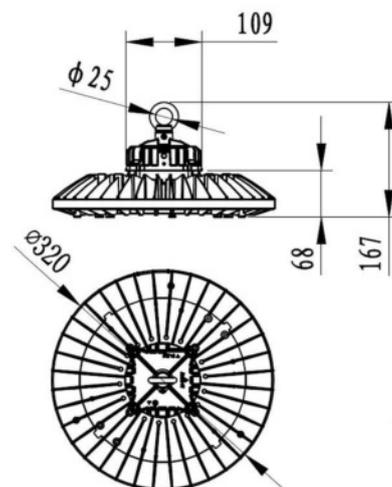

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die
technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.

