

LED-Mastaufsatzleuchte

# MAU

AN/AUS

Warengruppe 302 MAU

Made in Germany




## Technische Daten Leuchte

Systemleistung	30 W
Lichtfarbe/CRI	4.000 K/Ra>80
Lichtstrom	3.300 lm
Systemeffizienz	110 lm/W
Abstrahlwinkel	Rotationssymmetrisch
Gehäuse	Aluminium, DB703
Abdeckung/Optik	PMMA
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +45 °C
Energie-Effizienz	A+
Abmessungen (LxBxH)	600 x 600 x 415 mm




## Lichtverteilung



## Technische Daten Treiber

Lebensdauer	100.000 h
Leistungsfaktor	>0,97
Schnittstellen	---
Features	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher

## Maßskizze

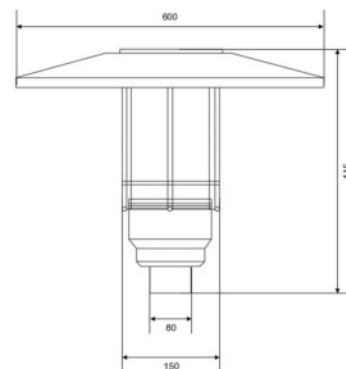

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Artikelnummern-Übersicht

# MAU

Warengruppe 302 MAU

Made in Germany

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
302-101-0000000	LED-Mastaufsatzleuchte MAU IP65 4.000K AN/AUS

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.



Hauptsitz & Verwaltung  
s&w Licht GmbH  
Schützenstraße 28  
24568 Kaltenkirchen

Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII  
Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze