


LED-Panel 120x30 UGR<19
36 W, 3.000 K, 3.850 lm

PAN 120X30

Art.-Nr. 105-102-1230000

powered by **emsLICHT**

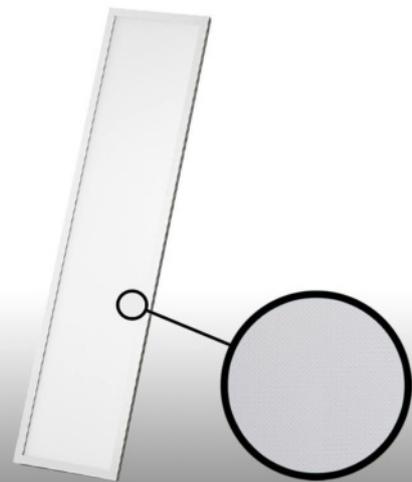


Technische Daten Leuchte

Systemleistung	36 W
Lichtfarbe/CRI	3.000 K/Ra>80
Lichtstrom	3.850 lm
Systemeffizienz	107 lm/W
Abstrahlwinkel	60°
Gehäuse	Aluminium-Rahmen weiß
Abdeckung/Optik	PMMA Mikroprisma
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz*
Schutzklasse	I*
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Energie-Effizienz	A++
Abmessungen (LxBxH)	1.200x300x11 mm



Lichtverteilung



Technische Daten Treiber

Lebensdauer	50.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Schnittstellen	---
Features	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher

Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR<19)


Erforderliches Zubehör:

- *Treiber AN/AUS Nr. 105-201-9001000
- *Treiber DALI Nr. 105-201-9002000

Optionales Zubehör:

- Y-Seil-Abhäng. Nr. 105-201-1236261
- 4-fach Seil-Abh. Nr. 105-201-1236262
- Bef.-Klammern Nr. 105-201-1236263
- Aufbau-Rahmen Nr. 105-201-0001230

Maßskizze

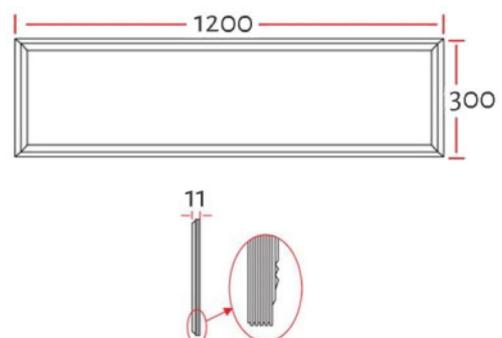

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2021.

