


LED-Sanierungs-Modul
Oberflächen-Kontroll-Leuchten

SMG-OKL

1.200/1.500mm
Warengruppe 101 SMG
Made in Germany

Variante 1 (V1):

Variante 2 (V2):

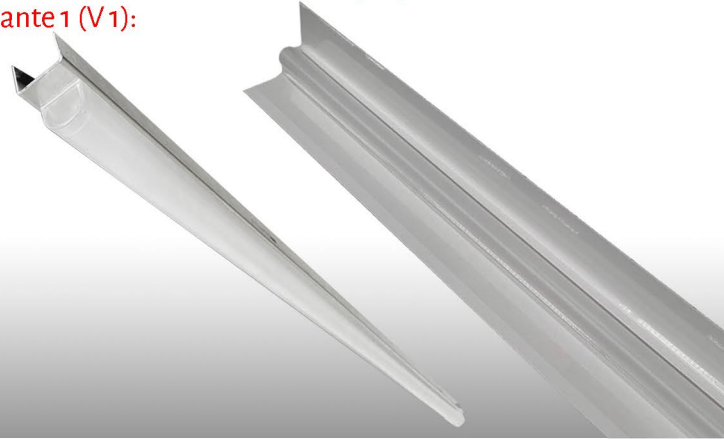

Technische Daten Leuchte

Systemleistung	25W
Lichtfarbe	4.000K und 6.500K
Lichtstrom	4.050lm
Systemeffizienz	162lm/W
Abstrahlwinkel	rotationssymmetrisch
Gehäuse	Aluminium natur/weiß
Abdeckung/Optik	PMMA-Optik, semi-diffus
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	---
Lebensdauer	54.000h
Lichtstromerhalt	L90/B10
Umgebungstemperatur	-10°C bis +45°C
Energie-Effizienz	A++


V1: Abmessungen (L1xBxH2) 1.200/1.500 x 36 x 54mm

V2: Abmessungen (L1xBxH2) 1.200/1.500 x 150 x 54mm



Lichtverteilung

ohne Reflektor




Technische Daten Treiber

Lebensdauer	100.000h
Leistungsfaktor	>0,97
Schnittstellen	DALI/DSI
Features	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher

Das LED-Sanierungs-Modul SMG-OKL wurde speziell für den Einsatz in Oberflächen-Kontroll-Leuchten (z.B. von Jung, Braun oder Oligo) entwickelt.

Die Befestigungsklammern sind so konzipiert, dass sie sich an den Haltepunkten der in der Leuchte vorhandenen Reflektoren installieren lassen. Passend konfektionierte Kabelbäume sorgen für einen reibungslosen Umbau der Leuchte auf effiziente LED-Technik.

Maßskizze

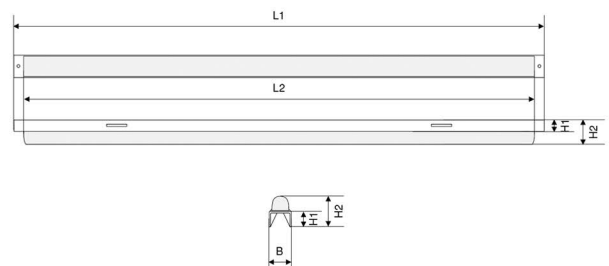

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte, verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2022.



Hauptsitz & Verwaltung
s&w Licht GmbH
Schützenstraße 28
24568 Kaltenkirchen

Amtsgericht Kiel - HRB 21311 KII
Geschäftsführung: Oliver Wulf / Nils Schulze